


732.103 Schalenstein Granit Typ 12 spez. (Ausnahmefall)
 Fahrbahn - Trottoir, Rad-/Gehweg

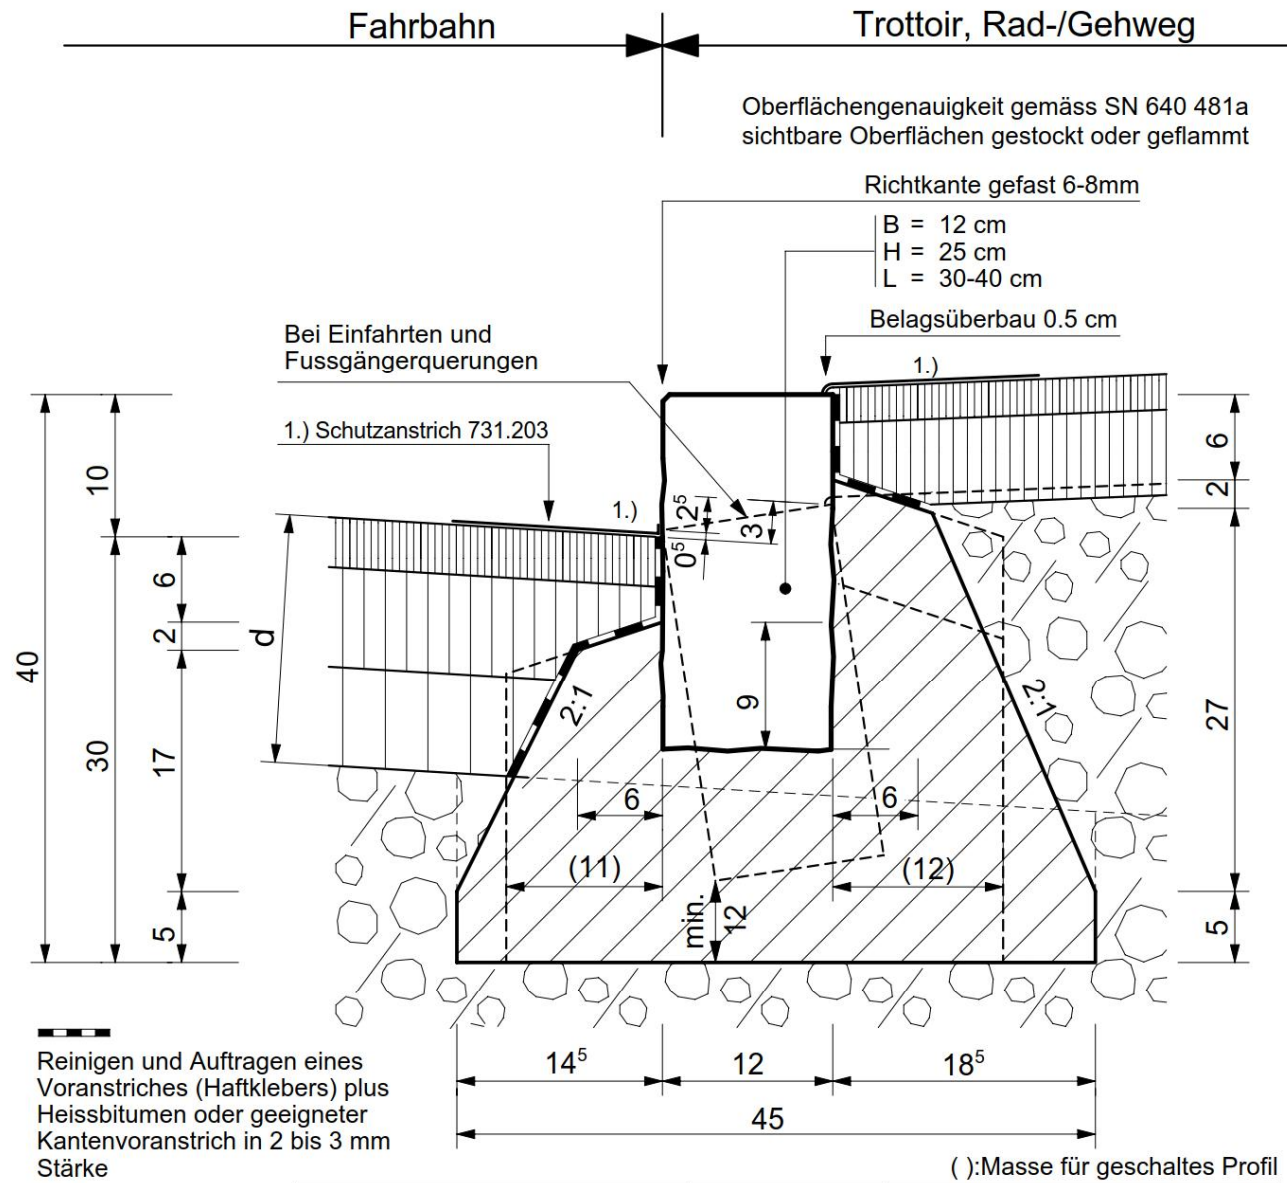


	Belagsstärke	Aushub in verdichtete Fundamentalschicht		Schalung (m ² /m)	Betonbedarf *	
		ungeschalt (m ³ /m)	geschalt (m ³ /m)		ungeschalt (m ³ /m)	geschalt (m ³ /m)
	d = 10	0.088	0.068	0.135	0.089	0.083
	d = 15	0.065	0.051	0.233		
	d = 20	0.043	0.034	0.333		
	d = 25	0.020	0.016	0.433		

* Beton CEM 250, Körnung 0-16mm, Konsistenz baustellenbezogen

Masse in cm

Durchgehendes Trottoir oder Rad-/Gehweg bei Ein- und Ausfahrten

a) Regelfall bei Strasseneinmündungen

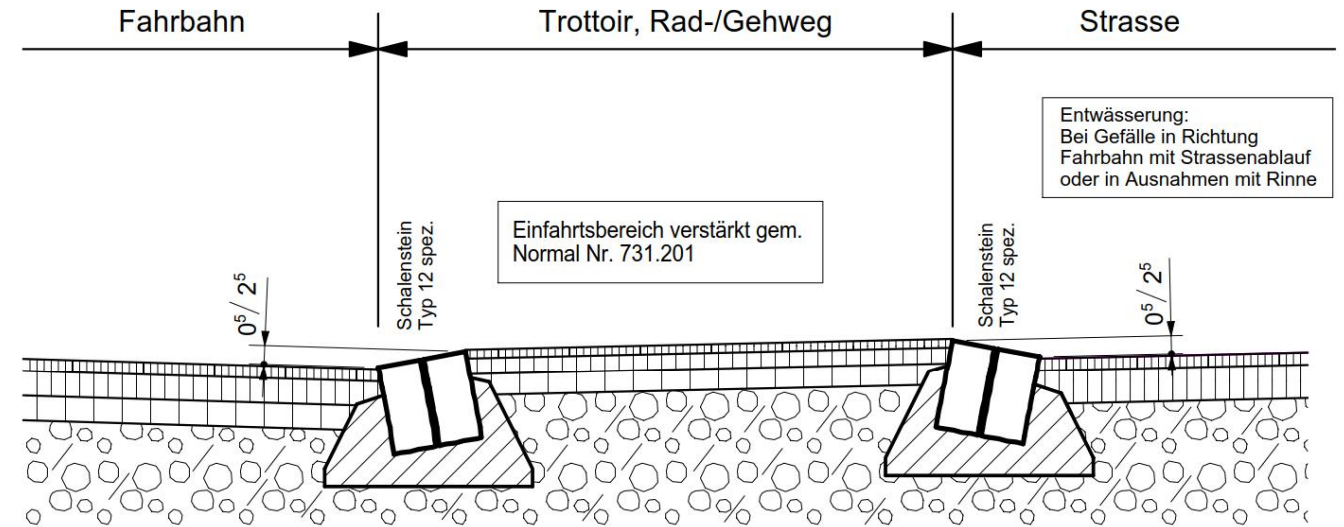

b) Vorplätze, Zufahrten

