


**732.105 Schalenstein Granit Typ 12 spez. (Ausnahmefall)
 mit Wasserstein**

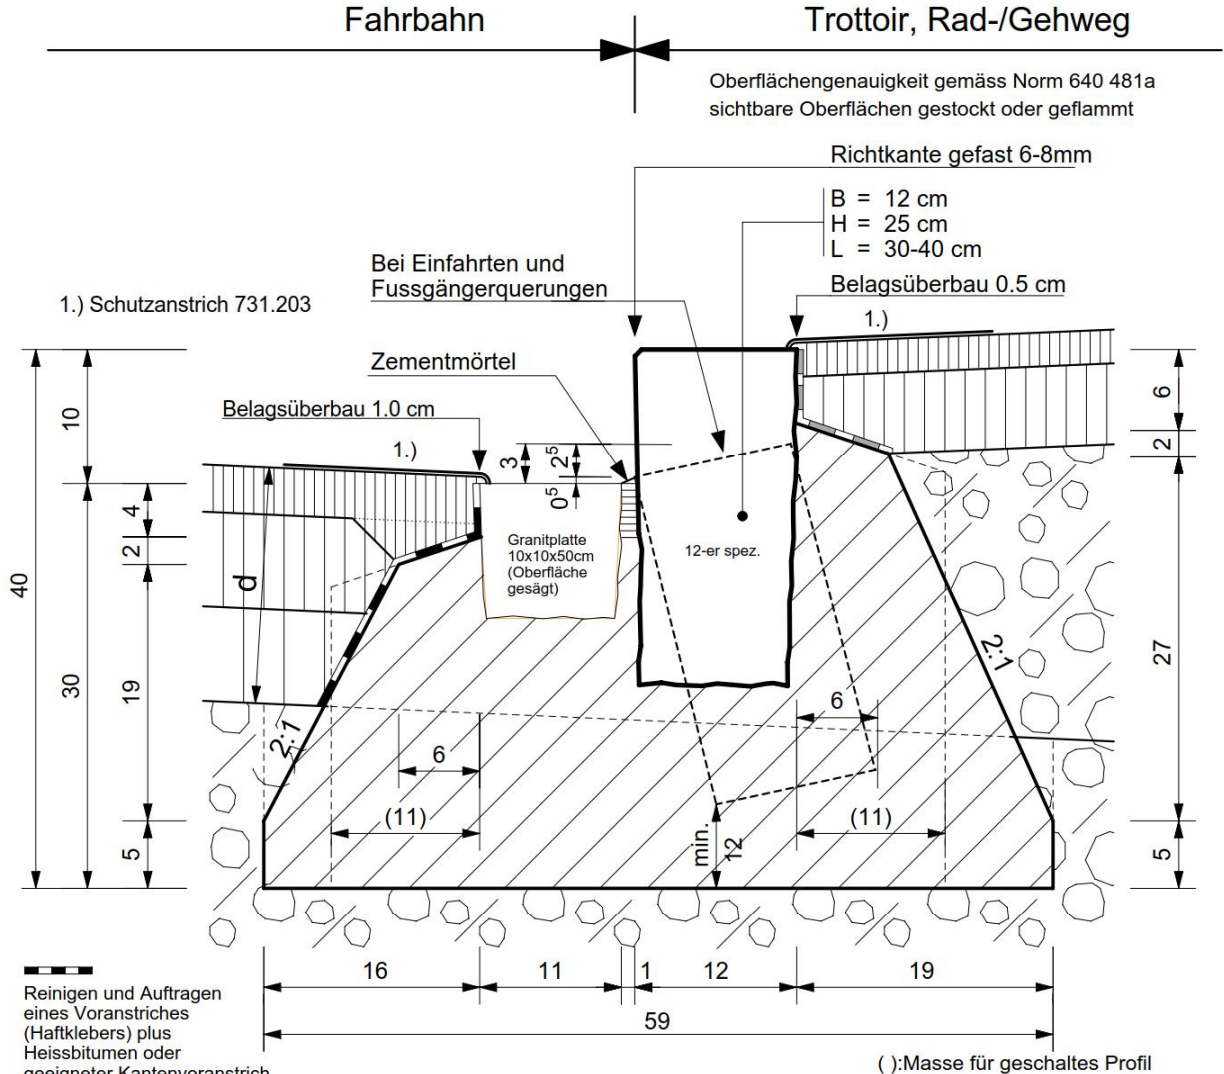

Reinigen und Auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke

():Masse für geschaltetes Profil

	Aushub in verdichtete Fundationsschicht		Schalung (m ² /m)	Betonbedarf*	
	ungeschalt (m ³ /m)	geschalt (m ³ /m)		ungeschalt (m ³ /m)	geschalt (m ³ /m)
Belagsstärke	d = 10	0.114	0.091	0.119	0.107
	d = 15	0.086	0.068		
	d = 20	0.057	0.045		
	d = 25	0.028	0.023		

*Beton CEM 250, Körnung 0-16mm, Konsistenz baustellenbezogen

Masse in cm