


Verkehr und Infrastruktur (vif)

**732.204 Stellplatte Granit Typ SN 8, 8 x 25 1:5
 Rad-/Gehweg – Bankett**

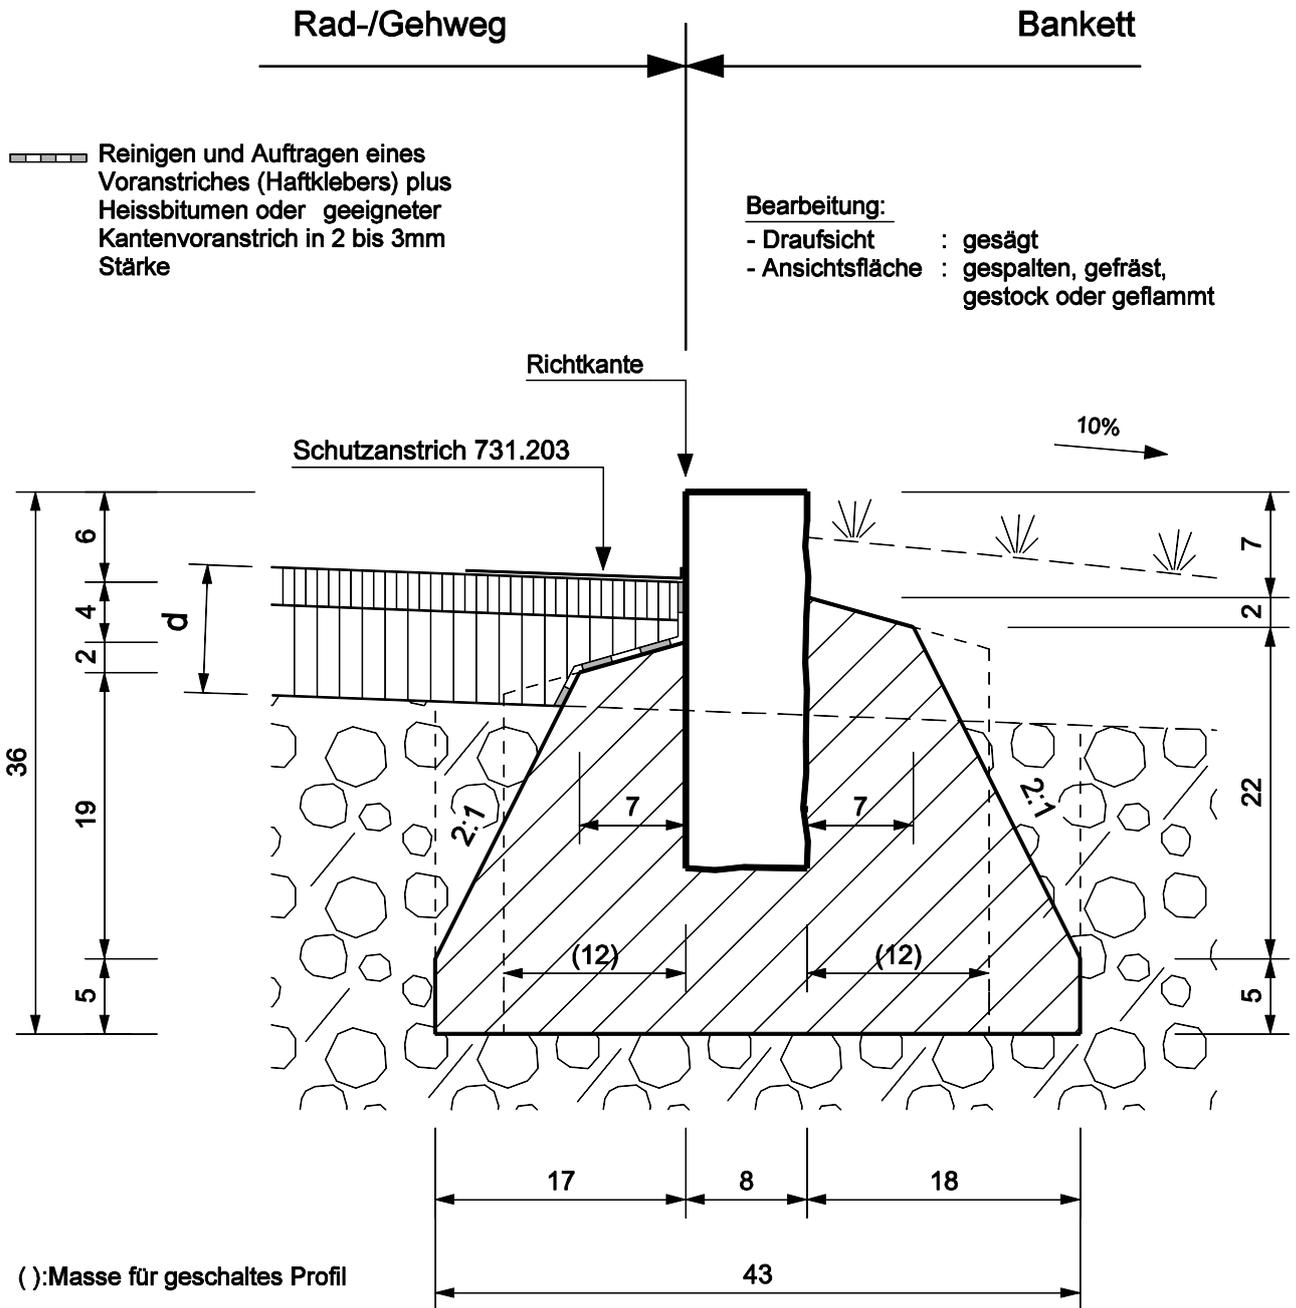

():Masse für geschaltetes Profil

	Belagsstärke	Aushub in verdichtete Fundationsschicht		Schalung (m ² /m)	Betonbedarf *	
		ungeschalt (m ³ /m)	geschalt (m ³ /m)		ungeschalt (m ³ /m)	geschalt (m ³ /m)
	d = 10	0.084	0.063	0.085	0.077	0.071
	d = 15	0.063	0.047	0.185		

*Beton CEM 250, Körnung 0-16mm, Konsistenz baustellenbezogen

Masse in cm