


732.302 Randstein Granit Typ RN 12, 12/15 x 25 (Regelfall)

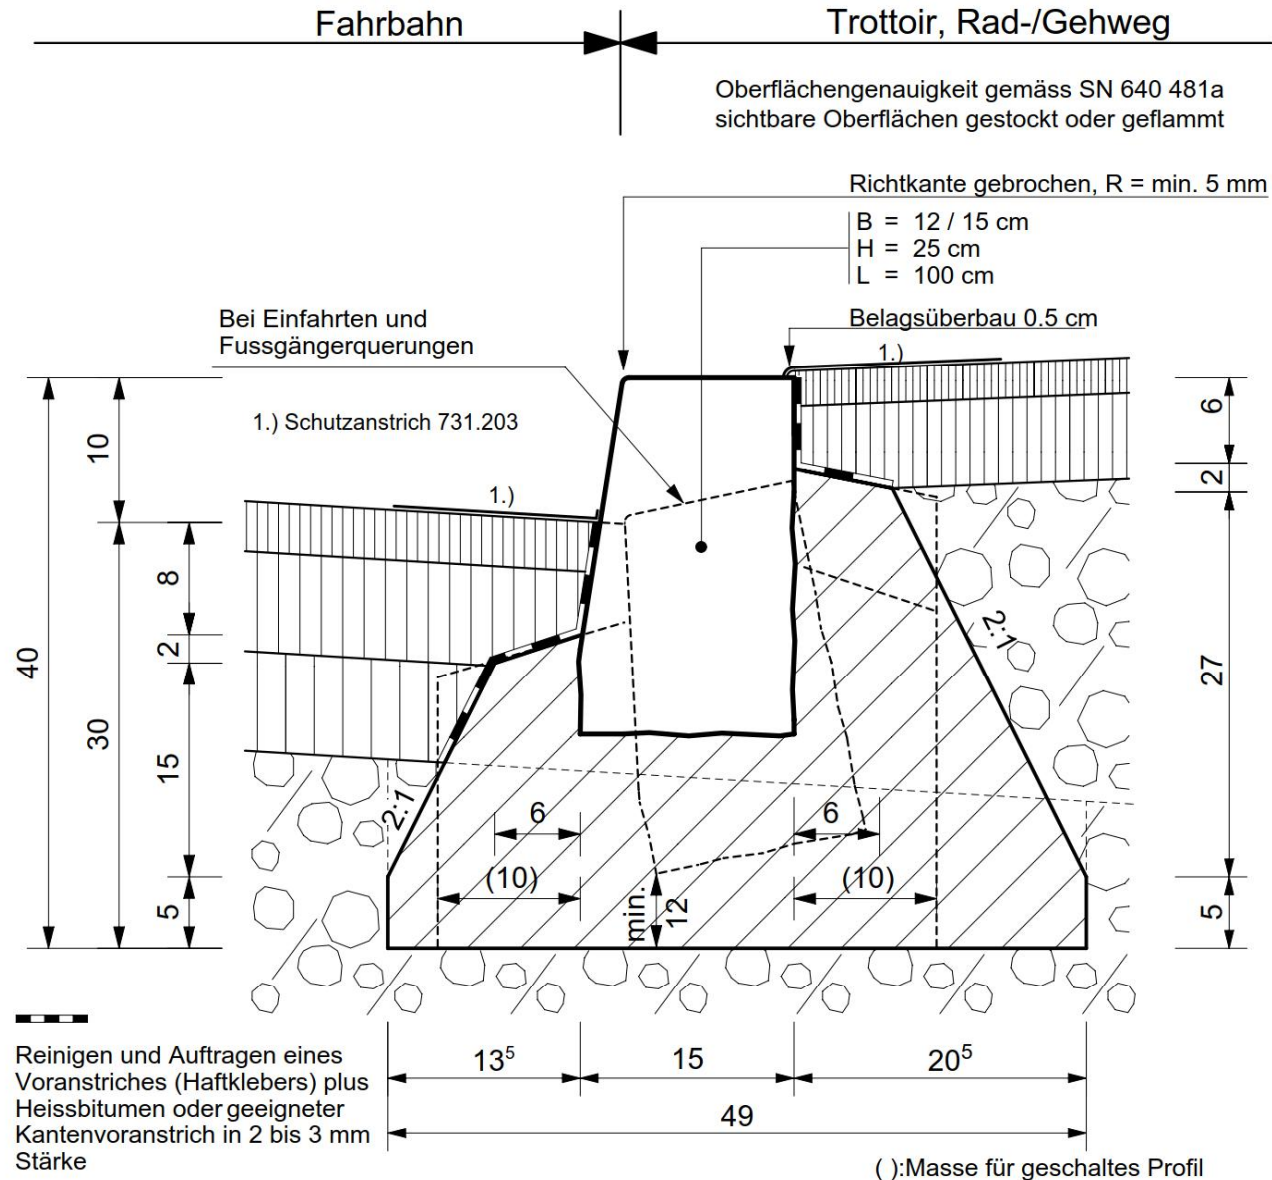

Reinigen und Auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke


	Aushub in verdichtete Fundationsschicht		Schalung (m <sup>2</sup> /m)	Betonbedarf *	
	ungeschalt (m <sup>3</sup> /m)	geschalt (m <sup>3</sup> /m)		ungeschalt (m <sup>3</sup> /m)	geschalt (m <sup>3</sup> /m)
Belagsstärke	d = 10	0.094	0.150	0.094	0.078
	d = 15	0.070	0.230		
	d = 20	0.045	0.330		
	d = 25	0.021	0.440		

\* Beton CEM 250, Körnung 0-16mm, Konsistenz baustellenbezogen

Masse in cm

Durchgehendes Trottoir oder Rad-/Gehweg bei Ein- und Ausfahrten

a) Regelfall bei Strasseneinmündungen

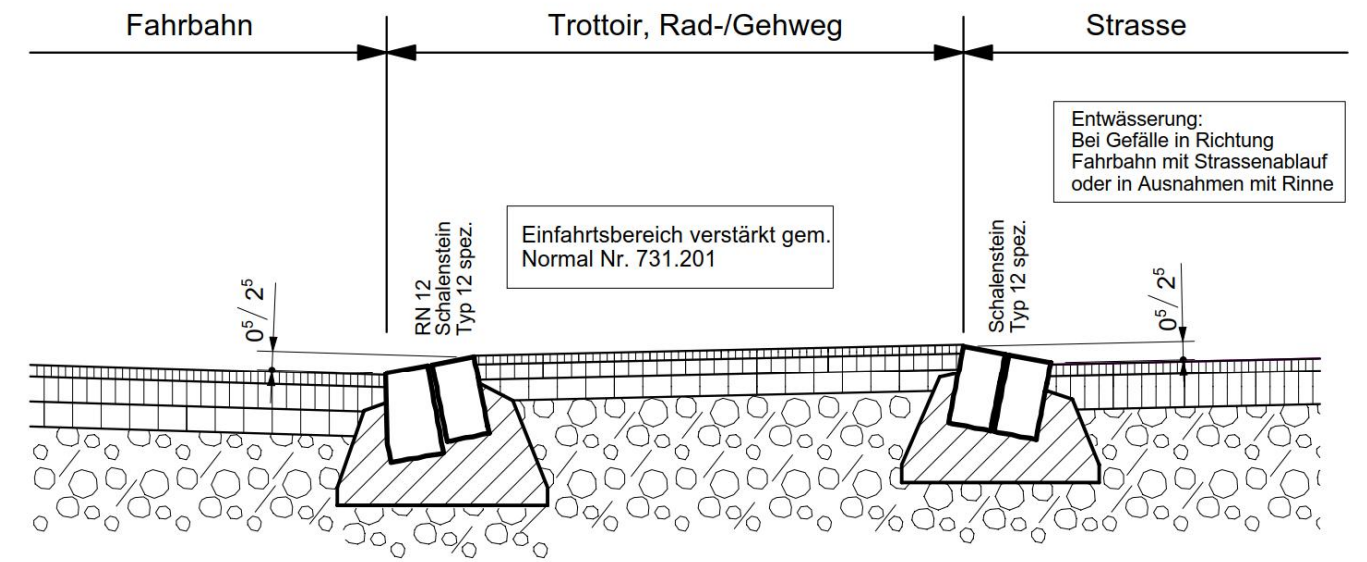

b) Vorplätze, Zufahrten

