


Verkehr und Infrastruktur (vif)

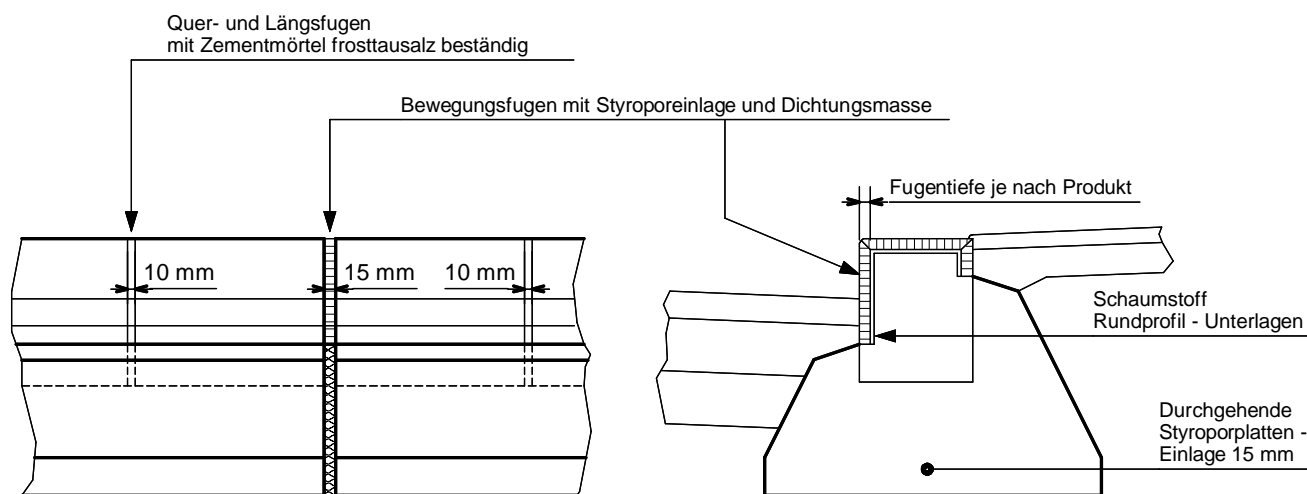

Ansicht

Schnitt

Anforderungen an Bewegungsfugen gemäss SIA V274

Materialbeschaffenheit (Dichtungsmasse):

- Nicht unter das Giftgesetz fallend
- Temperaturbeständig von mind. - 30° C bis 100° C
- Dauerdehnfähigkeit mind. 20%
- Beständigkeit gegen Witterung, Salzwasser
- Farbe grau

Vorbereitungsarbeiten:

- Unterlage reinigen und trocknen
- Steinflächen abdecken
- Produktbezogener Vor- oder Haftanstrich

Abstände der Bewegungsfugen:

- In Geraden und Radien grösser 30 m : 8 bis 10 m
- Bei Radien kleiner 30 m bis 10 m : ca. 5 m
- Bei Radien kleiner 10 m bis 5 m : ca. 4 m
- Bei Radien kleiner 5 m : ca. 3 m

Abschlüsse	Styroporeinlage	Kittfugenlänge
Schalensteine Typ 12 Stellplatten Typ 4/6 bis 8	0.06 - 0.13 m ²	19 - 30 cm
Randsteine Typ RN 12	0.14 - 0.16 m ²	31 - 40 cm
Mehrreihige Schalen- und Grosspflastersteine	0.17 - 0.20 m ²	41 - 50 cm