733.301 Strassenablauf 600 mm Typ U

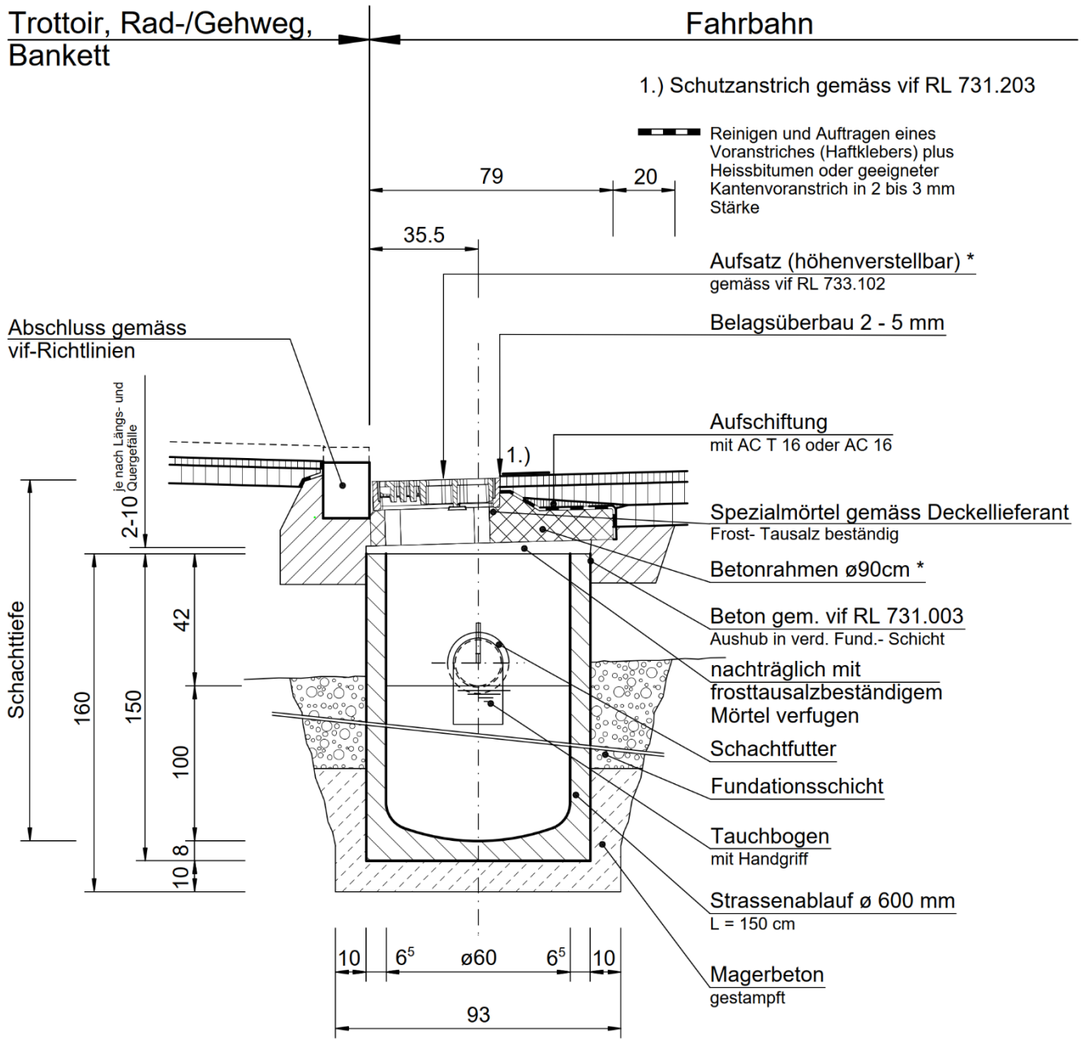

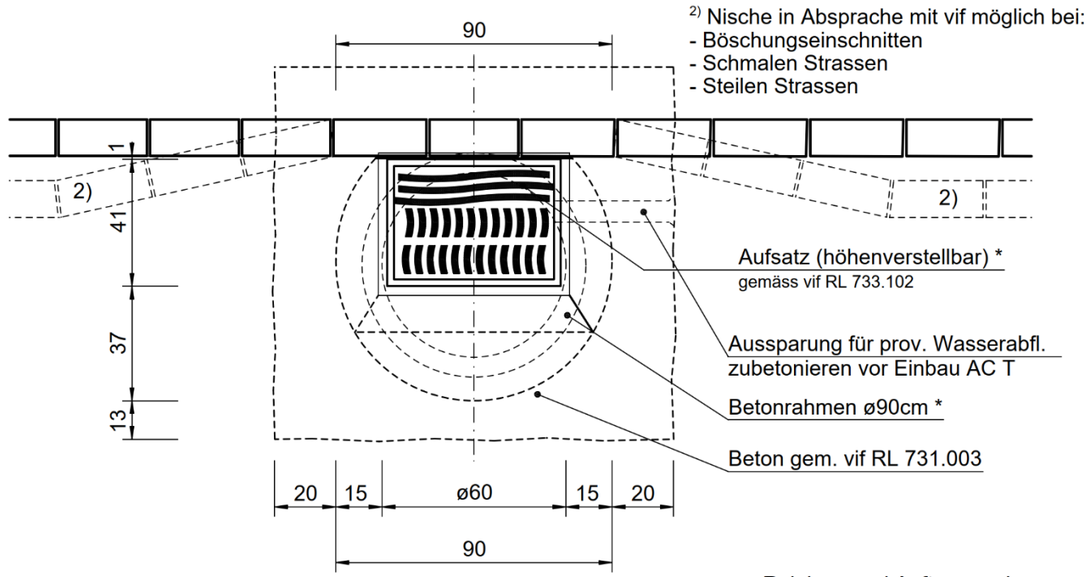

[2] Nische in Absprache mit vif möglich bei:
- Böschungseinschnitten
- Schmalen Strassen
- Steilen Strassen

Reinigen und Auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke

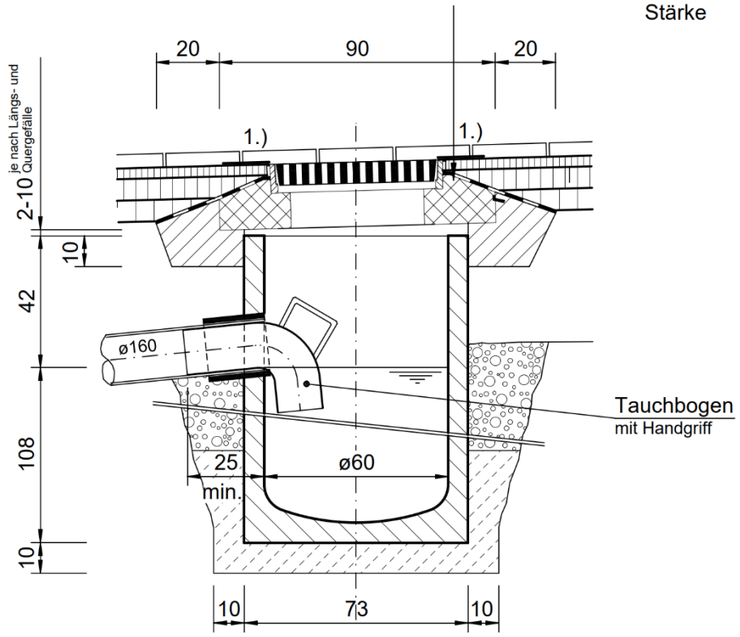

* Aufsatz (höhenverstellbar) gemäss vif RL 733.101
Einbau nach Angabe Lieferant
Die provisorische Fahrbahnentwässerung muss sichergestellt sein.