


737.101 Sichtverhältnisse bei Rad-/Gehwegüberfahrten bei Kantonsstrassen
 (gemäss VSS 40 273a)

Anzuwenden bei allen Einmündungen über vortrittsberechtigte Radwege und Rad-/Gehwege
 (gemäss VRV Art. 40, Signalisation gemäss SSV Art. 38)

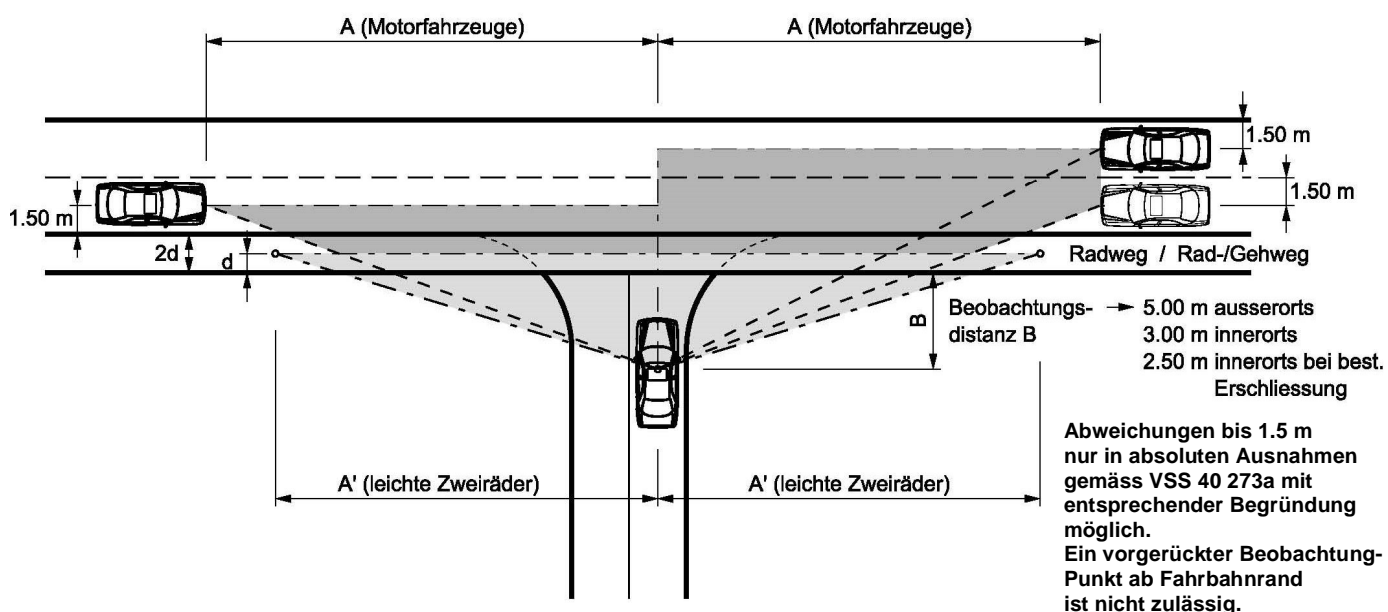

Geschwindigkeit	Massgebende Knotenzufahrtsgeschwindigkeit der vortrittsberechtigten Motorfahrzeuge					
	30 km/h	40 km/h	50 km/h	60 km/h	70 km/h	80 km/h
Knotensichtweite A (m)						
VS, HVS (Kantonsstrassen)	30	40	60	80	100	125
Gefälle > 5% und VS, HVS (Kantonsstrassen) oder - mehr als zwei Fahrstreifen - grosser LKW-Anteil	35	50	70	90	110	140

Längsneigung	Längsneigung der vortrittsberechtigten Anlage mit leichtem Zweiradverkehr						
	≥ - 8%	- 6%	- 4%	- 2%	0%	2%	≥ 4%
Knotensichtweite A' (m)	≥ 60	55	45	35	25	25*	25*

* Normabweichung infolge E-Bikes

Dieses Dokument stellt eine Arbeitshilfe für die Projektierung dar, ersetzt aber nicht gültige Gesetze und Normen. Ausserdem bedarf es Erklärungen der Dienststelle Verkehr und Infrastruktur (vif).